取扱説明書

DAYTONA corp.
S75619①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

スラント ナンバーホルダー	適応車種	商品NO.
	HARLEY-DAVIDSON '84 以降のナンバープレート ホルダー3点固定タイプの車両	75619

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
※ この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予め御了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止	・ 適応車種以外には、取付部位の形状が異なり取付はできません。 純正品番:59984-73　ライセンスプレートブラケット　及び　純正品番:59986-75　ライセンスプレートブラケットサポート　との交換が前提となります。

⚠注意

実施	・ 固定に使用している純正ボルト・ナットは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。定期的に緩みがないか点検を実施してください。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品NO.44022/￥945（税込）】の使用をお奨めします。
その他	・ ボルト類の取付・取外しには、サイズが合致した適切な工具を使用してください。サイズが不適切な工具の使用は、ボルト類に大きなダメージを与え、再使用できなくなる恐れがあります。 ・ 純正テールランプの装着を前提にしており、社外製テールランプではナンバープレート照射灯がナンバープレートを均一に照らさないことがあります。

2011/09/03

本商品の特徴

- 直立した純正ナンバープレートホルダーと交換することにより、フェンダー形状に沿ってナンバープレートを傾斜させて取り付けることができ、リアビューが一新されます。
- 純正よりも小型で認証番号付きのスリムタイプのリフレックス・リフレクター（後部反射器）を付属し、車検時も安心。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	ナンバーホルダー		1	③	リフレクターステー		1
②	スポンジ		1	④	リフレクター		1

取付方法

1．　車両を駐車状態、または直立可能なメンテナンススタンド等でジャッキアップします。
2．　ナンバープレートを取り外します。
*アルミ製の純正ナンバーバックプレートは、ナンバープレート取付に使用します。
3．　純正テールランプ ASSY のビス２本を取り外し、全てのハーネスコネクターを抜き、純正テールランプ ASSY と、純正テールランプベースの固定ボルト１本を取り外し、純正テールランプベースも取り外します。
4．　純正ライセンスプレートブラケット、サポートを取り外します。
*リアフェンダー内側のナットは非常に締めにくく、特にローダウンしている車両は工具が入りづらいです。リアタイヤをジャッキアップできれば、リアショックの下側取り付けを取り外し、リアフェンダーとリアタイヤのクリアランスを大きくすると、作業がやり易くなります。

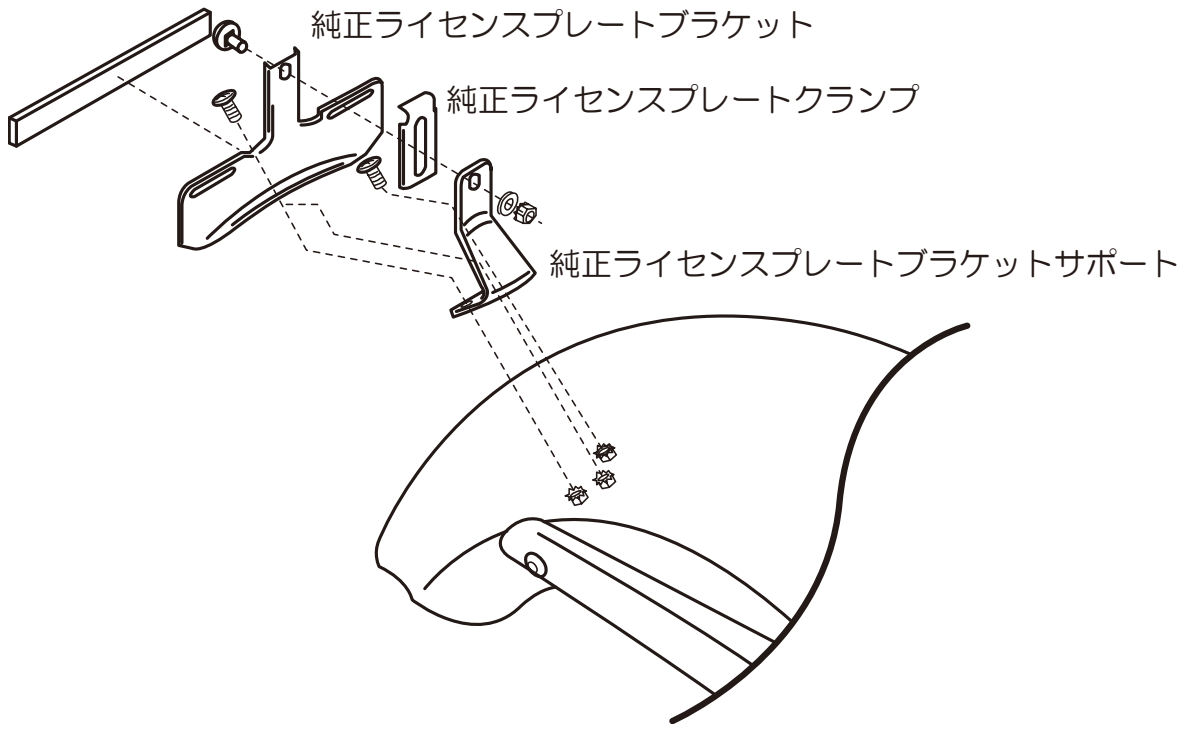

5．　純正リアフェンダーの３つ穴周辺部を脱脂洗浄剤等で清掃し、②スポンジののり面の剥離紙を剥がし、抜き穴に合わせてフェンダー側に貼り付けます。
6．　③リフレクターステーに④リフレクターを取り付けます。
*純正リアフェンダー上にリフレックス・リフレクター（後部反射器）が装着されている車種については、取り付ける必要はありません。

7.　①ナンバーホルダーの下側に③リフレクターステーを入れ、中央部の純正ボルト・ナットにて共締めし、左右と合わせて３点で①ナンバーホルダーをリアフェンダーに取り付けます。

*純正ボルト・ナットは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品NO.44022/￥945（税込）】の使用をお奨めします。

8.　アルミ製の純正ナンバーバックプレートとナンバープレートを取り付けます。

9.　取り外した純正部品を元通り取り付け、作業は終了です。

■　取り付け詳細図　■

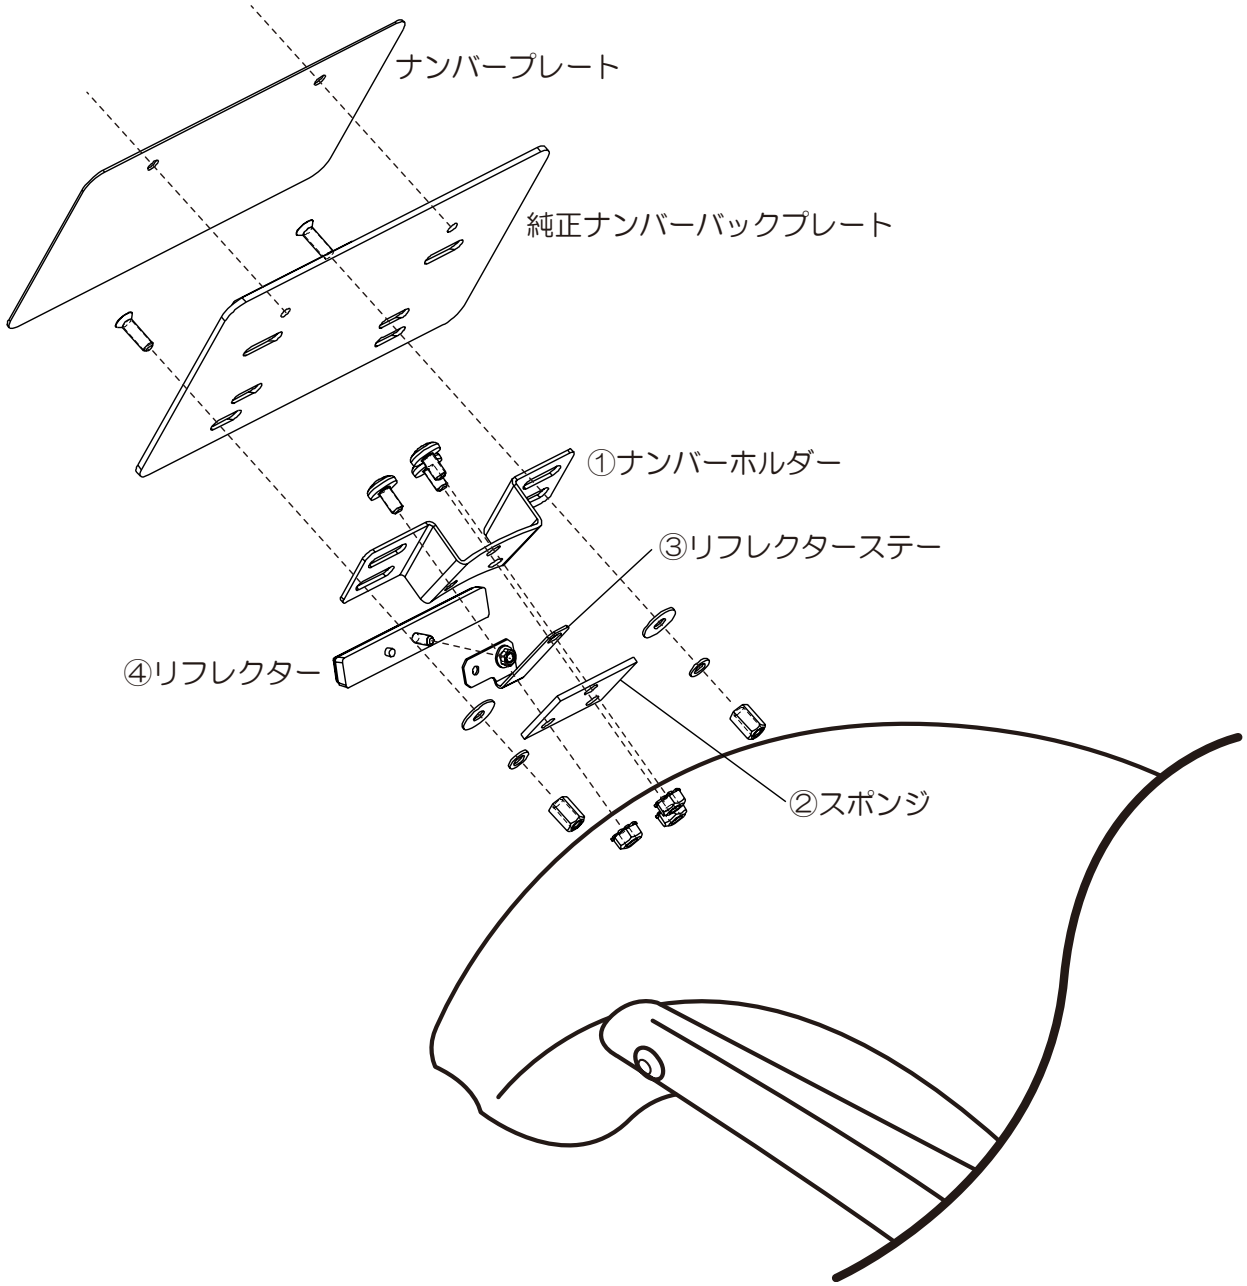

株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで